



ELETRÔNICOS VEÍCULOS COMERCIAIS


Réguas de LEDs

SPHEROS

Dados Técnicos

Modelo	Dimensões	Quantidade de LEDs	Cores Disponíveis	Distância entre LEDs (mm)	Fluxo Luminoso Régua (lúmens)	Potência Régua (W)	Conexão	Opcional									
Sharp	300 x 20mm	3	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 5700K 6500K	100mm	165	2,88	KK5	2 Etapas + Luz Noturna									
	600 x 20mm	6			330	2,88											
	1200 x 20mm	12			660	5,76											
Sharp 2D	300 x 20mm	3		2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 5700K 6500K	100mm	309			2,88	KK5	2 Etapas + Luz Noturna						
	600 x 20mm	6				618			5,76								
	1200 x 20mm	12				1236			11,52								
Equable	300 x 20mm	6			2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 5700K 6500K	50mm			156			1,44	KK5	Possibilidade de 2 cores			
	600 x 20mm	12							312			2,88					
	1200 x 20mm	24							624			5,76					
Comfy	300 x 20mm	6 + 6				2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 5700K 6500K			50mm x 5mm			312			2,88	KK5	Possibilidade de 2 cores
	600 x 20mm	12 + 12										624			5,76		
	1200 x 20mm	24 + 24										1248			11,52		

As informações poderão mudar sem aviso prévio.

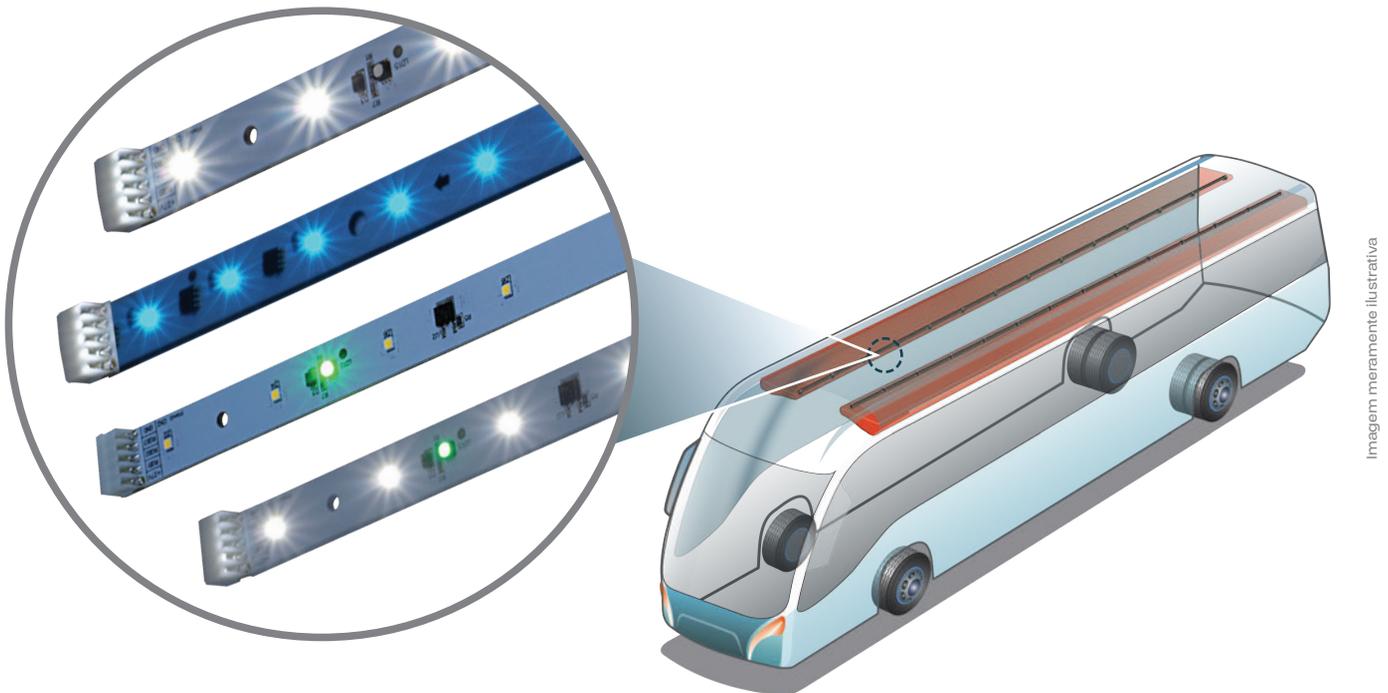

Características Técnicas

- Proteções eletrônicas (inversão de polaridade e espúrios de tensão).
- Projetos de iluminação de ambiente e iluminação decorativa.
- Fonte controlada que garante iluminação constante.
- LED SMD Premium.
- Vida útil LED: >60.000h
- Iluminação uniforme ou pontual, variável conforme aplicação.
- Possibilidade de diferentes temperaturas de cor para maior conforto do ambiente.
- Tensão de Operação: 18V a 32V
- Dimensões máximas: 1200mm x 350 mm
- Montagem de múltiplas réguas interconectadas.
- Cores de LED Iluminação: Branco 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K e 6500K
- Cores de LED Decorativos: Vermelho, Azul Royal, Azul Gelo, Verde, Lima, Âmbar.
- Temperatura de Operação: -40° C a + 85° C
- Garantia: 5 anos