




ELECTRÓNICOS VEHÍCULOS COMERCIALES

Controladores

SPHEROS

Características Técnicas				
Características	SCB400	SCB500	SCB2000.2	SU021
Pantalla	Exibição de 8 segmentos	OLED 1.71 polegadas Totalmente personalisable	OLED 2.42 polegadas Totalmente personalizable	-
Teclado	8 Teclas	8 Teclas	15 Teclas	-
Control independiente para dos entornos	Não	Sí	Sí	Sí
Actualización de firmware	-	Barramento CAN	Barramento CAN	Barramento CAN
Número de entradas de sensores	6x ADC	10x ADC	2x ADC	18x ADC, 3x Digital
Número de salidas	6x GND, 4x Tristate	10x Tristate, 1x analógico	1x analógico	20x Tristate, 1x Analógico 1x Alta Corriente
Bus CAN	-	2x	2x	3x
Bus LIN	-	1x Opcional	-	2x Opcional
Re-Heat (recalentar)	-	Sí	Sí	Sí
Telemetría	-	Sí	Sí	Sí
Versiones	2 Versiones SCB400 y SCB410	4 Versiones de montaje SCB500, SCB510, SCB520 y SUB500	Teclado de silicona Totalmente personalizable	-
Aplicación	Autobús Diésel SD	Autobús Diésel y Eléctrico SD y DD	Autobús Diésel y Eléctrico SD y DD	Autobús Diésel y Eléctrico SD y DD

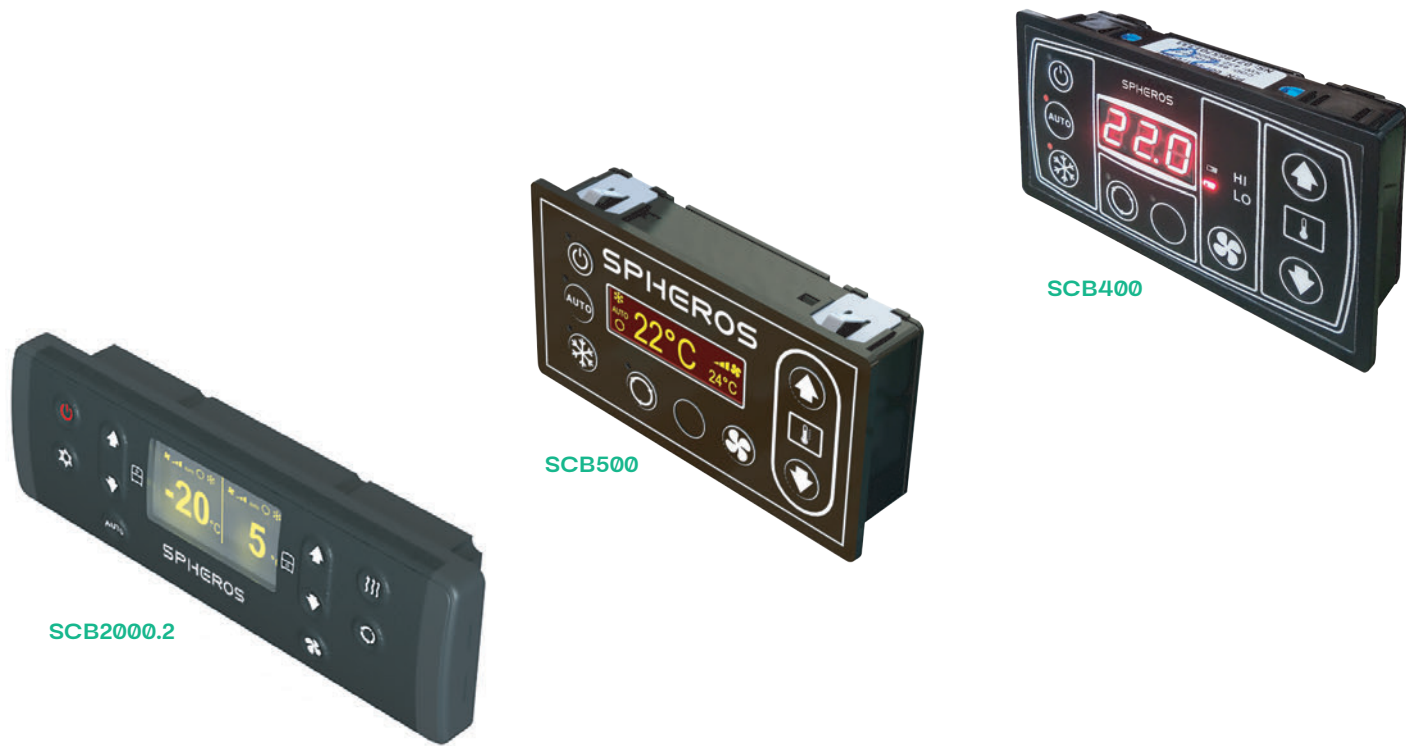

Placas de Relé



- Hasta 12 Relés @30A
- Garantía: 1 año

SU021

