




Imagem meramente ilustrativa

COMPRESSOR

TM 65



Solução Inovadora em
Climatização para Ônibus



Dados Técnicos

Características	TM 65 CW ¹ / CCW ²
Tecnologia	Placa oscilante para linha pesada
Número de cilindros	14 (7 pistões de cabeça dupla)
Deslocamento	635 CC
Dimensões C x L x A (mm)	341 x 194 x 237
Peso (sem embreagem)	18,5 Kg
Faixa de operação	600 - 4000 rpm

1- CW - Motor Traseiro
2- CCW - Motor Dianteiro

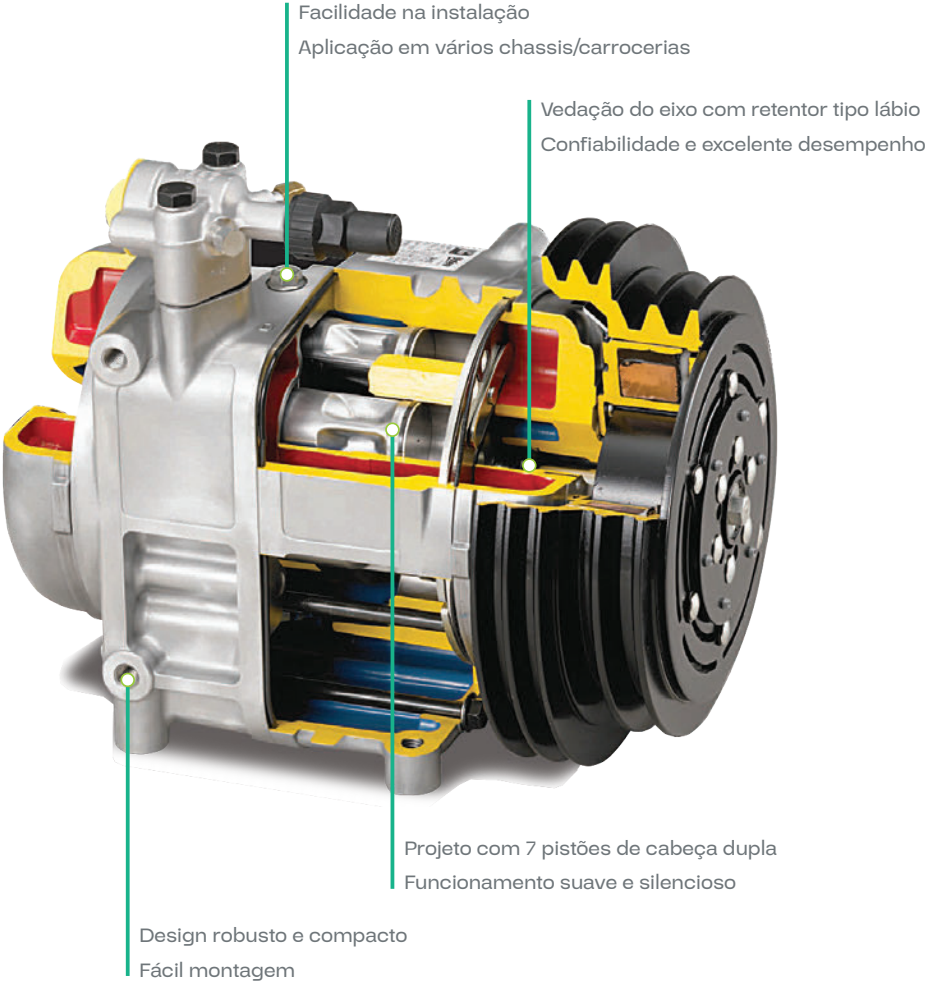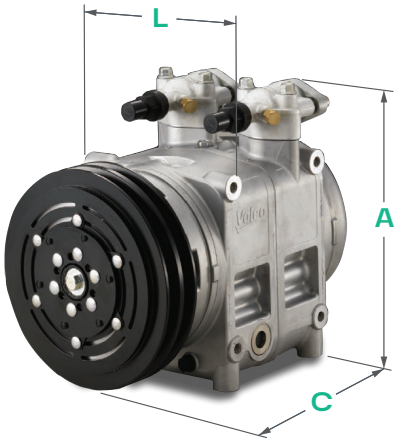

Características

- Menor e mais leve
- Melhor desempenho e eficiência
- Baixo consumo de combustível
- Menor vibração e ruído
- Maior conforto e durabilidade
- Baixo custo com manutenção

Aplicação

Ônibus:

- Urbano
- Rodoviário
- Duplo Piso

Características Técnicas



- Design robusto e compacto
- Mais espaço para Euro V, VI
- Tecnologia zero vazamento na vedação do eixo
- Maior durabilidade da embreagem
- Garantia 3 anos (embreagem: 350.000 km)