

Montageanweisung / Installation instructions

für Thermo E+ Einstrang-Nachrüst-Kit / for the Thermo E+ single-pipe retrofit kit

Hinweis: Diese Montageanweisung ist nur für Thermo E+ Heizgeräte gültig.

Note: This instruction is valid only for heaters of the Thermo E+-series.

Inhalt des Kits:

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Menge
11141850A		Einstrang-Nachrüst-Kit Thermo E+ 120 enthält:	
01	11140676A	Hohlschraubenadapter	1
02	82234C	Brennstoffschlauch 600mm	1
03	89615B	Ringstutzen mit Schneidring	1
04	151203Z	Dichtringe 14mm	4
05	151157Z	Dichtringe 10mm	2
11141851A		Einstrang-Nachrüst-Kit Thermo E+ 200/320 enthält:	
01	11140676A	Hohlschraubenadapter	1
02	87786B	Brennstoffschlauch 780mm	1
03	89615B	Ringstutzen mit Schneidring	1
04	151203Z	Dichtringe 14mm	4
05	151157Z	Dichtringe 10mm	2


Kit content:

Item	Part no.	Designation	Quantity
11141850A		The single-pipe retrofit kit for Thermo E+ 120 contains:	
01	11140676A	banjo bolt adapter	1
02	82234C	fuel hose 600mm	1
03	89615B	banjo fitting	1
04	151203Z	sealing rings 14mm	4
05	151157Z	sealing rings 10mm	2
11141851A		The single-pipe retrofit kit for Thermo E+ 200/320 contains:	
01	11140676A	banjo bolt adapter	1
02	87786B	fuel hose 780mm	1
03	89615B	banjo fitting	1
04	151203Z	sealing rings 14mm	4
05	151157Z	sealing rings 10mm	2


Montageanweisung für Thermo E+ Einstrang-Nachrüst-Kit

Installation instructions for the Thermo E+ single-pipe retrofit kit

1. Ausgangsbasis Thermo E+ Zweistrang
■ Initial condition - Thermo E+ two-pipe system

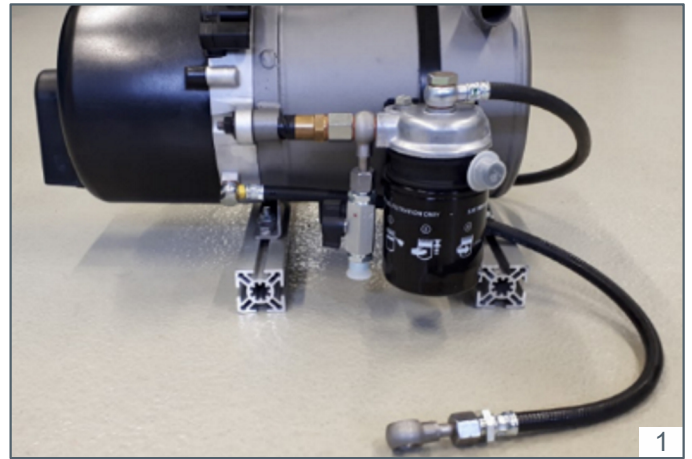


2. Thermostat demontieren und Teile aus dem Kit einschließlich neuer Dichtungen verbauen.
■ Disassemble the thermostat and install parts from the kit incl. new seals.

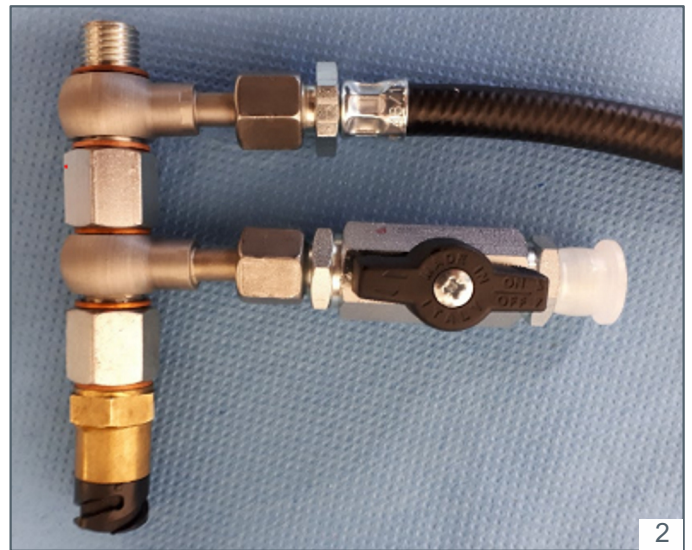

3. Montage Thermostat und Adapter am Filter (20Nm)
■ Install the thermostat and the adapter to the filter (20Nm).



4. Montage des Brennstoffschlauches am Heizgerät (16 Nm) mit neuen Dichtringen 10mm.
■ Connect the fuel hose to the heater (16 Nm) using a new sealing ring 10mm.

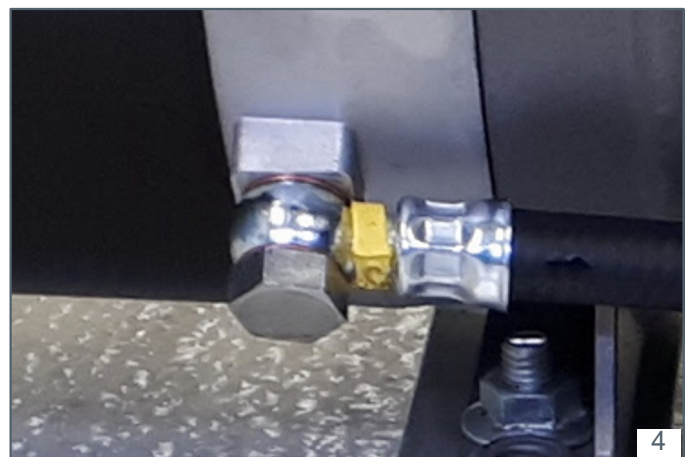


Montageanweisung für Thermo E+ Einstrang-Nachrüst-Kit Installation instructions for the Thermo E+ single-pipe retrofit kit


5. Entlüften: Verschraubung am Filter demontieren.
■
Bleeding: Disconnect the return hose from the filter.



6. Rücklaufanschluss verschließen.
■
Close the return port.

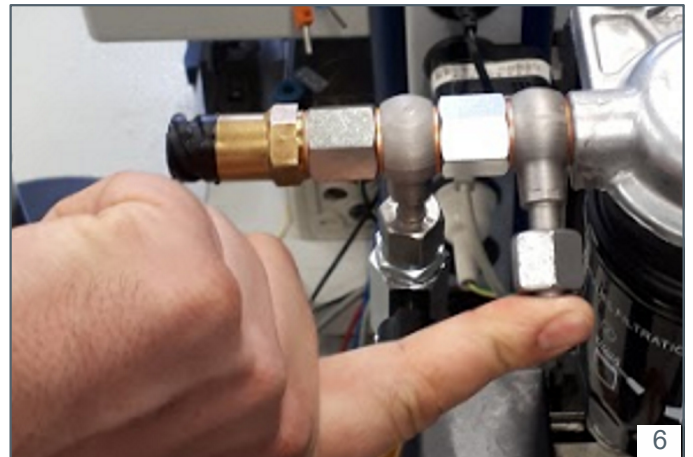

7. Rücklaufschlauch in separaten Behälter stecken.
Motor starten (STT Diagnose oder Schalter).
Laufen lassen bis Kraftstoff blasenfrei aus dem Rücklaufschlauch austritt.
■
Insert the return hose into a separate container.
Start the heater (use the DTT diagnosis or switch it on).
Let it run until fuel escapes bubble-free from the return hose.

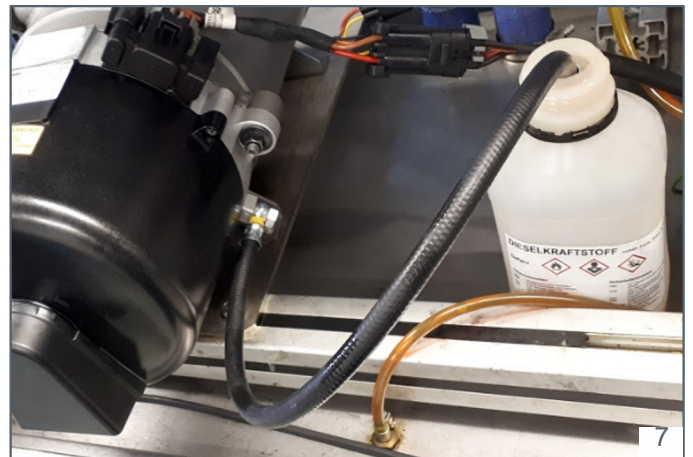

8. Bypass wieder montieren (20 Nm) und Funktion des Heizgerätes prüfen.
■
Reinstall the bypass (20 Nm) and check the heater function.



